

## Vaše výhody

- Větší výkon - splňuje všechny požadavky platné emisní normy "Stage V"
- Výkonný a tichý benzínový motor
- Nižší náklady na údržbu než u srovnatelných diesellových motorů
- Velká palivová nádrž pro 40 litrů benzínu
- Velká násypka s bezpečnostním sítem - ideální pro plnění z mixu
- Lehká a robustní kapota z tvrzeného plastu
- Plynule nastavitelné dopravní množství
- Jednoduchá údržba díky lehce přístupným dílům

## SP 20 GHF - výkonné stroje pro tekuté potěry

**STAGE V**  
ready to work



Pumpa SP 20 GHF je šnekové čerpadlo určené pro čerpání tekutých potěrů. Díky silnému 4-válcovému motoru Kubota o výkonu 33 kW, který splňuje platné emisní normy "Stage V" se tento stroj stal ještě výkonnějším a umožňuje tak dosahovat velkých dopravních vzdáleností.


Pro zajištění kontinuálního dopravování materiálu, zejména při doplnění kovových nebo plastových vláken do tekutého potěru, bylo vyvinuto nové rohové síto doplněné o standardní vibrátor. Čerpadlo dosahuje výkonu až 20 m<sup>3</sup>/hod a splňuje tak požadavky každé stavby.

Pro zjednodušení obsluhy a údržby došlo také k optimalizaci designu. Pro výrobu se používají spolehlivé a vysoce kvalitní komponenty, které zajišťují dlouhou životnost vašeho stroje.

Rádi Vám, jako kompetentní autorizovaný dealer fy. Putzmeister, stroj představíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy.

- **sírano-vápenaté**  
(anhydrit)
- **cementové**



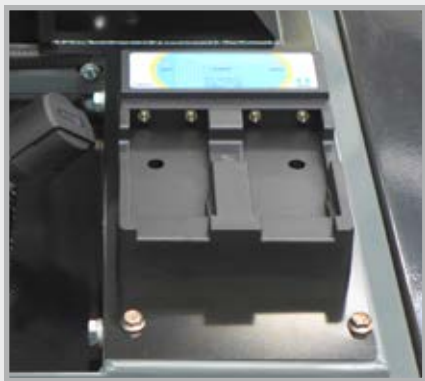

Nabíječka baterií (volitelné příslušenství) zajistí pohodlné a rychlé dobití baterie a tím dlouhodobé používání dálkového ovládání na stavbě



Ovládání stroje je možné přímo z ovládacího panelu nebo také přes rádiové dálkové ovládání



Jednoduchá konstrukce, podpěrné kolo, podpěry, vysokotlaký čistič (volitelné příslušenství), dálkové ovládání s 5-stupň. nastavením výkonu nebo nabíječka - to vše Vám usnadňuje práci.

## Technické údaje

## SP 20 GHF

<b>Objem dopravní náspyky</b>	220 L
<b>Typ šnekového čerpadla</b>	7515
<b>Dopravní množství*</b>	20 m <sup>3</sup> /hod
<b>Dopravní tlak</b>	20 bar
<b>Dopravní vzdálenost*</b>	až 200 m horizontálně, až 90 m vertikálně
<b>Motor</b>	4-válec, benzín, Kubota, 33 kW, "Stage V"
<b>Hmotnost</b>	< 750 kg
<b>Délka x šířka x výška</b>	3.317 x 1.530 x 1.180 mm
<b>Plnicí výška</b>	1.180 mm
<b>Max. zrnitost</b>	8 mm
<b>Podvozek</b>	nebrzděný, do 80 km/hod

\* Dopravní množství a vzdálenosti jsou teoretické a závislé na typu stroje, složení materiálu a podmínkách na stavbě.

## Vybavení

kabelový adaptér k autu	<input checked="" type="checkbox"/>
spojka na kouli za osobní auto	<input checked="" type="checkbox"/>
kartuše maziva	<input checked="" type="checkbox"/>
vibrační síto NW 15 mm (síťové)	<input checked="" type="checkbox"/>
návod k použití a rozkres náhradních dílů	<input checked="" type="checkbox"/>
maznice s hadičkou	<input checked="" type="checkbox"/>
jeřábové oko	<input checked="" type="checkbox"/>
koncovka výpusti V50 s manometrem	<input checked="" type="checkbox"/>
akustická výstraha vypnutí pumpy	<input checked="" type="checkbox"/>
rádiové dálkové ovládání (5-st. nastavení výkonu)	<input checked="" type="checkbox"/>
standardní RAL-barva kapoty	<input checked="" type="checkbox"/>
podpěrná noha	<input checked="" type="checkbox"/>
podpěrné kolo	<input checked="" type="checkbox"/>
vibrátor	<input checked="" type="checkbox"/>
koncovka výpusti M50 s manometrem	<input type="checkbox"/>
podvozek, brzděný	<input type="checkbox"/>
vysokotlaký čistič	<input type="checkbox"/>
nabíječka baterií (intergrováná)	<input type="checkbox"/>
spojka na oko za nákladní auto	<input type="checkbox"/>
speciální RAL-barva kapoty	<input type="checkbox"/>
vibrační síto NW 10 mm (úhlové)	<input type="checkbox"/>

volitelné  sériové

Výhradní zastoupení pro prodej a servis v ČR

TONSTAV-SERVICE s.r.o.  
Okružní 630  
370 01 České Budějovice  
+420 380 831 999  
info@tonstav-service.cz  
www.tonstav-service.cz

